



# Art. 2311--45IN

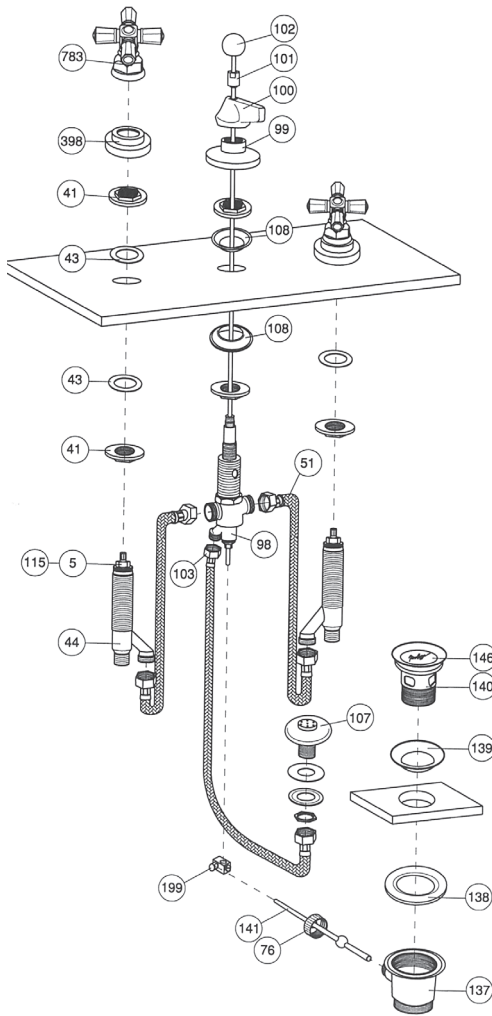

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
5	Vitone ceramic disc	Ceramic disc valve	C 7075
41	Controdado in ottone W 26x19	Brass lock nut W 26x19	C 7260.26
43	Guarnizione gomma 45x17x2	Rubber washer 45x27x2	C 7582
44	Corpo piantana lunga	Body of long rest	C 7419
51	Flessibile inox cm. 60 F 1/2" x F 1/2"	Stainless steel flexible hose cm. 60 F 1/2" x F 1/2"	C 7089.6012
76	Calotta zigrinata	Knurled nut CSA	C 7322 / C 7324
98	Corpo deviatore batteria bidet con doccia	Diverter body for bidet set with shower	C 7045
99	Cappuccio per deviatore	Cap for diverter	C 7045
100	Maniglia per deviatore	Handle for diverter	C 7045
101	Raccordino fissaggio maniglia deviatore	Fixing joint diverter handle	C 7045
102	Asta inox cm.36 + pomolo a sfera	Stainless steel rod cm.36 + round knob	C 7308
103	Flessibile inox cm. 60 3/8" x 3/8" F.F.	Flexible hose inox cm. 60 3/8" x F 3/8" F.F.	C 7089.60
107	Doccetta per bidet	Bidet shower	C 7117
108	Guarnizione bidet 3/4"	Bidet washer 3/4"	C 7583.12
115	Vitone ceramic disc sinistro	Ceramic disc valve left	C 7075SX
137	Corpo scarico 1 1/4"	Waste body 1 1/4"	C 7322
138	Guarnizione corpo scarico	Waste body washer	C 7322
139	Guarnizione sotto piletta	Under drain washer	C 7322
140	Piletta	Drain	C 7322
141	Asta con sfera	Rod with ball	C 7322
146	Tappo	Stopper	C 7321/1
199	Snodino per asta scarico	Articulated joint for pop-up waste rod	C 7332
398	Cappuccio serie M. Croce	M. Croce Cap	C 7238
783	Maniglia serie "Agorà" (45IN)	Agorà handle (45IN)	C 7645IN

## Varianti maniglie - Handles variations

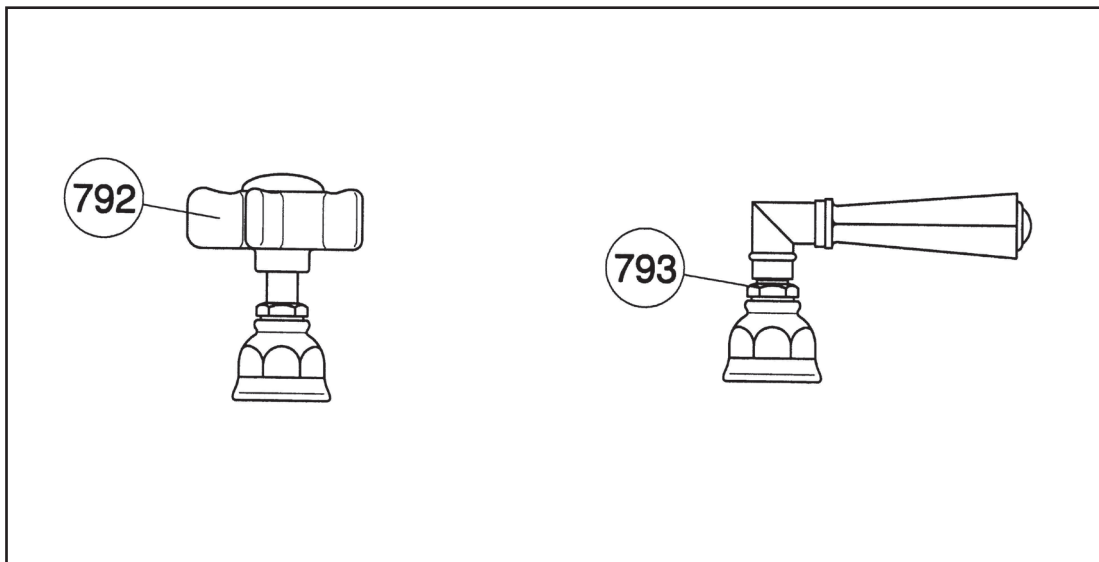

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
792	Maniglia serie "Agorà" (18IN)	"Agorà" handle (18IN)	C7618IN
793	Maniglia a leva serie "Agorà" (05IN)	"Agorà" handle (05IN)	C7605IN

### AVVERTENZE:

- Pressione d'utilizzo consigliata: 3 bar.
- Pressione massima d'utilizzo: 5 bar.

### INSTRUCTIONS:

- Recommended utilisation pressure: 3 bars.
- Highest utilisation pressure: 5 bars.

**ATTENZIONE:** L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.

**ATTENTION:** Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

**NOTA:** Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

**NOTE:** Pipework must be flushed out before connecting the tape and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)



stampa PRESS GRAFICA srl - Gravelona Toce (VB) - 05/17



Rubineria  
**NICOLAZZI** S.p.A.  
28010 ALZO di PELLA (Novara) Via P. Durio, 119 - Tel. 0322/969672 r.a. - Fax 0322/969532  
Web: www.nicolazzi.it E-mail: info@nicolazzi.it

**Serie "AGORÀ"**  
Schema di montaggio

**"AGORÀ" Serie**  
Assembling diagram

**Ecologico**

PRODOTTO SENZA PIOMBO E NICHEL  
LEAD AND NICKEL FREE